

PANDUAN PENGGUNA



For English version,
please download on our website
www.getaqila.com/download

AQILA
Rumah Lebih Aman, Lebih Pintar™



AQILA QUBECAM

Aqila Qubecam adalah kamera indoor dari Aqila yang dapat memantau semua aktivitas di dalam rumah, siang dan malam, langsung melalui Aplikasi Aqila Smart.

Anda dapat melihat video secara langsung dengan kualitas HD 1080p untuk gambar yang jernih serta dapat melihat kembali rekaman video tersebut apabila dibutuhkan. Aqila Qubecam juga dilengkapi dengan sensor gerak dan pelacak gerakan untuk meningkatkan kewaspadaan Anda ketika ada kejadian yang mencurigakan.

Dengan Aqila Qubecam, Anda seperti memiliki mata yang dapat terus mengawasi situasi di dalam rumah.

Daftar Produk



1 Aqila Qubecam



1 aksesoris fischer
dan sekrup



1 braket/
dudukan kamera



1 adaptor




1 buku panduan

Fitur

- Desain yang unik dan modern
- Lensa wide angle 90°
- Dapat digerakkan horizontal dan vertikal
- Konektivitas Wi-Fi
- 1080 HD streaming
- Deteksi Gerakan
- Lensa kamera dapat mengikuti pergerakan orang
- IR night vision
- Komunikasi audio dua arah
- Dengan mudah terhubung ke Aplikasi Aqila Smart
- Mendukung TF memory card hingga 128GB
- Opsi cloud storage
- Bisa digunakan sebagai perangkat tersendiri tanpa Aqila Securehub™

Tampilan

- Lampu indikator
- Lensa kamera
- Microphone
- Port adaptor
- Tombol reset
- Slot memory card



Nama	Deskripsi
Lampu indikator	<ul style="list-style-type: none">• Lampu merah menyala: Kamera menyala dan terhubung dengan Listrik• Lampu merah berkedip: Kamera siap untuk dihubungkan dengan aplikasi• Lampu hijau berkedip: Kamera tidak terhubung dengan akses internet• Lampu hijau menyala: Kamera dalam keadaan aktif dan terhubung dengan internet. Anda dapat melihat video melalui aplikasi Aqila Smart
Tombol reset	Tekan tombol reset selama 3-5 detik untuk melakukan pengaturan ulang atau pengembalian kamera pada pengaturan awal
Slot memory card	Kamera mendukung media penyimpanan memory card TF

PANDUAN PENGUNAAN CEPAT

UNDUH APLIKASI
AQILA SMART



Lakukan registrasi
untuk membuat
akun Aqila

Jalankan aplikasi Aqila Smart pada ponsel anda, lalu lakukan registrasi sesuai dengan panduan pada aplikasi. Anda dapat melakukan login apabila sebelumnya telah memiliki akun Aqila.

LAKUKAN PENGATURAN ULANG (**RESET**)

Tekan tombol reset yang berada pada bagian belakang kamera selama 5-7 detik, lalu lepaskan ketika Anda mendengar suara “bip” yang menunjukkan pengaturan ulang berhasil.

Tunggu proses reboot dan konfigurasi internet. Anda akan mendengar suara konfirmasi dari kamera dan Indikator LED akan berkedip cepat (2 kali setiap detik) setelah kamera kembali kepada pengaturan awal.

Status Indikator LED

Berkedip cepat
(2 kali setiap detik)

Status kamera siap
untuk disambungkan
dan menunggu
konfigurasi internet.

Berkedip lambat
(1 kali setiap detik)

Status kamera
sedang dalam
transmisi video
streaming.

Indikator LED mati

Status kamera sudah
terhubung ke WiFi.


Menyala selama 5
detik

Status kamera
sedang dalam mode
persiapan.

KONEKSI AQILA QUBECAM KE APLIKASI AQILA SMART DENGAN **SMART MODE**



1. Tekan tombol/ikon + yang terdapat pada bagian kanan atas Aplikasi
2. Pastikan Anda pada dalam mode Add Manually (Tambah Sendiri)
3. Pilih bagian Camera
4. Lalu pilih Qubecam
5. Nyalakan kamera dan pastikan indikator LED berkedip cepat (2 kali setiap detik)

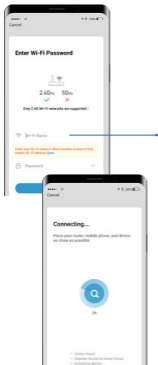

6. Tekan tombol Start Connecting (Mulai Hubungkan)
7. Masukkan nama jaringan Wi-Fi dan Password Wifi lalu tekan tombol Confirm
8. Tunggu untuk terhubung, pastikan jarak antara Ponsel, router Wi-Fi dan kamera berdekatan
9. Apabila koneksi berhasil, akan terdengar suara konfirmasi dari kamera
10. Selamat, Aqila Qubecam Anda telah berhasil terhubung, Anda dapat mengganti nama kamera Anda.

KONEKSI AQILA QUBECAM KE APLIKASI AQILA SMART DENGAN **AP MODE (ACCESS POINT)**

1. Apabila koneksi melalui Smart Mode tidak berhasil, maka akan muncul pilihan untuk mengulang atau menggunakan metode koneksi lain “Switch Pairing Mode”
2. Matikan kamera kemudian hidupkan kembali
3. Tekan tombol reset selama 5-7 detik sampai indicator LED berkedip dengan LAMBAT (1 kali setiap detik)
4. Tekan tombol “Confirm Indicator Slowly Blinking”
5. Masukkan nama jaringan Wi-Fi dan Password Wifi Anda lalu tekan tombol Confirm

6. Lalu masuk ke menu pengaturan Wi-Fi pada Ponsel anda dan sambungkan Wi-Fi ke pilihan “Smartlife-xxxx”
7. Tunggu beberapa saat untuk terhubung, pastikan jarak antara Ponsel, router Wi-Fi dan kamera berdekatan
8. Apabila koneksi berhasil, akan terdengar suara konfirmasi dari kamera
9. Selamat, Aqila Qubecam Anda telah berhasil terhubung, Anda dapat mengganti nama kamera Anda.

PENGENALAN FUNGSI DASAR



Tombol Alarm

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sensor gerak serta mengatur tingkat sensitifitas. Apabila diaktifkan, kamera akan mengambil foto setiap ada gerakan yang terdeteksi dan mengirimkan notifikasi secara langsung ke Ponsel Anda.



Tombol Bicara

Untuk berkomunikasi audio 2 arah dengan orang pada ruangan disekitar kamera.



Tombol
Direction

Untuk menggerakkan lensa kamera ke arah dan posisi yang Anda inginkan.



Tombol Rekam

Untuk merekam video sambil melihat video melalui aplikasi dan akan disimpan pada album foto aplikasi.




Tombol Foto
Layar

Untuk menyimpan cuplikan pada tampilan video dalam bentuk foto dan akan disimpan pada album foto aplikasi.



Putar Ulang

Untuk memutar ulang rekaman video yang tersimpan pada memory card. Anda dapat memilih video yang ingin diputar ulang berdasarkan tanggal dan waktu.



Catatan:

- Fitur ini hanya bisa digunakan jika Anda menggunakan memory card pada kamera Anda
- Saat ini, kamera hanya mendukung memory card TF dengan format sistem FAT32. Format selain FAT32 akan tidak teridentifikasi.



Tombol
Penyimpanan
Cloud

Memutar ulang rekaman kamera yang tersimpan pada media penyimpanan Cloud. Fitur ini sangat berguna apabila kamera atau memory card anda hilang/rusak.

Catatan:
Anda harus berlangganan layanan VAS Cloud Aqila untuk dapat menggunakan fitur ini.



Tombol Photo
Album

Untuk melihat kembali video dan gambar dari rekaman video atau screenshot yang Anda lakukan.



Untuk tampilan kamera secara penuh.



Untuk mendengarkan atau mematikan suara dari area sekeliling kamera.

SD/HD

Untuk memilih kualitas gambar yang diinginkan Standard Definition atau High Definition



Menu pengaturan kamera

PENGATURAN KAMERA



Icon
Pencil

Klik icon yang terdapat pada sebelah kanan atas untuk masuk ke halaman pengaturan.



Icon
Kamera

Pilih Gambar Kamera dan Nama kamera untuk merubah Gambar Ikon, Nama dan Lokasi Kamera



Device
Information
(Informasi
Perangkat)

Berisikan informasi teknis Kamera



Tap-to-Run & Automation

Untuk melihat apabila kamera digunakan dalam fitur Tap-to-Run (Skenario) dan Otomatisasi yang Anda buat pada Aplikasi Aqila Smart.

Tap-to-Run dan Automation adalah fitur pada aplikasi Aqila Smart yang dapat menjalankan perintah pengoperasian perangkat secara otomatis berdasarkan kondisi yang terpenuhi dan telah diatur sebelumnya. Misalnya, alarm pada Aqila Securehub™ akan otomatis berbunyi apabila kamera mendeteksi Gerakan.

Basic Function Setting
Pengaturan Fungsi Dasar Kamera

Flip Screen: Mengubah arah tampilan video pada layar
Time Watermark: Tampilan tanggal dan waktu pada tayangan kamera
Talk Mode: Mode komunikasi pada kamera. One-way communication jika Anda ingin komunikasi dilakukan secara bergantian atau Two-way communication jika komunikasi dilakukan secara bersamaan.

Motion Detection
Deteksi Gerak

Motion Detection Alarm: Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur deteksi Gerakan.
Motion Tracking: Untuk mengaktifkan fitur motion tracking atau mengikuti pergerakan orang.
Schedule (Jadwal): Untuk membuat jadwal pengaturan kamera sesuai yang Anda inginkan.

Purchase VAS
Pembelian layanan lain-lain

Layanan tambahan dari AQILA untuk menyimpan rekaman video pada media penyimpanan cloud/24/7 services/layanan AQILA lainnya. Anda dapat berlangganan layanan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**FAQ &
Feedback**

Tanya Jawab
& Pesan

Berisi informasi dan tanya jawab seputar kamera

**Offline
Notification**

Notifikasi

Instan

Apabila

Kamera

Offline

Jika pilihan diaktifkan, maka Anda akan menerima notifikasi instan jika status kamera tidak aktif

Jika dinonaktifkan, maka Anda hanya akan menerima notifikasi jika kamera tidak aktif setelah 30 Menit dan notifikasi selanjutnya pada 8 jam kemudian.

Share Device

Berbagi

Perangkat

Anda dapat memberikan akses terhadap perangkat ini ke pemilik akun aplikasi AQILA Lainnya. Anda juga dapat menghapus akun bersama serta mengatur akun bersama tersebut sebagai pengelola.

Tekan tombol “Add Sharing”

Masukan Nomor telepon atau alamat email pengguna Aqila lain yang akan berbagi perangkat dengan Anda.

Klik “Done” (selesai)
